




ES 布面加湿系统




正面

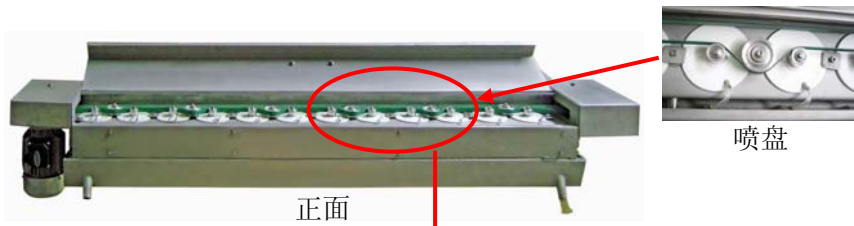

喷盘

型号：—


- ES-S 单面喷湿机
- ES-T 双面喷湿机

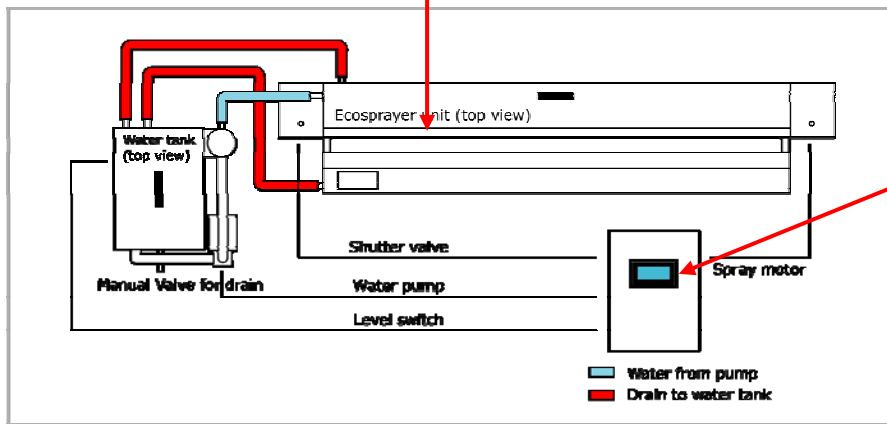

connection diagram of Ecosprayer unit



控制箱

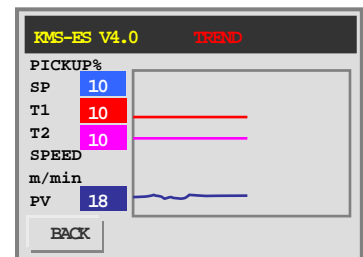

自动跟踪吸湿系统

应用范围：—

- 定型机：— 安装在机台出口布上加湿，以获最佳上湿度及手感。
- 预缩机：— 安装在机台入口，可双喷湿以取得布上均匀干燥效果，手感及预缩效果。
- 蒸化机：— 安装在机台入口，在印花布双面设置不同加湿量，可以增加固色效果，颜色更佳。
- 验布机：— 针织布以重量销售，因此在包装前作合适加湿，可划一效果。

特点：—

- 提供单喷及双面喷，可适合不同应用范围。
- 在线曲线图按设定喷湿率自动跟踪喷湿。
- 可设置由低喷湿率至高双位喷湿率。

优点：—

- 改善布面质量
- 达致布上最佳含潮率
- 减少能量浪费
- 改善缩水率

香港：
 KMS Colortech Service Co. Ltd
 Unit 2005 Metro Centre II, 21 Lam Hing Street
 Kowloon Bay, Hong Kong.
 地址：香港九龙湾临兴街 21 号美罗中心二期 20 字楼 2005 室
 电话：(852)27536176 传真：(852)27536049
 电 邮：sales@kmscolor.com / kmsgz@vip.163.com
 网址：www.kmscolor.com

国内(partner):
 广州市同通仪器有限公司
 地址：广州市番禺沙湾福田福龙路民营工业区一街横一街 4 号
 邮编：511483
 广州电话：020-34730153
 广州传真：020-34730152
 广州手机：18675899688