




# LPR 化验室立卧双式小轧车

## Dual Position Lab.Padder

- 采用优质丁晴胶  
High quality butadiene rubber for Mixed NBR.
- 染料接料盘  
Dye solution collection plate
- 轧辊压力：0.1 - 0.8Mpa (1 - 8Bar)  
Padder Pressure: 0.1 to 0.8 Mpa (1~8 Bar)
- 轧辊硬度：约 70-75°A  
Padder Hardness: approx. 70-75°A
- 可以转动固定为水平用卧式  
Horizontal Dyeing and Vertical Padding Capabilities
- 紧急脚踏急停  
Emergency foot stop
- 选项：1. UPC 速度控制  
2. 导布架 (直立式可选用)  
Option: 1. Inverter speed control  
2. guiding frame with fabric J plate for vertical position

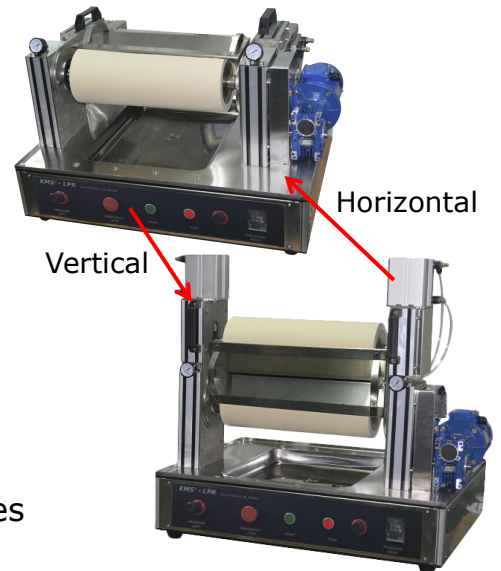

<b>规格</b> <b>Specifications :</b>	
机台尺寸(宽×深×高) Machine Dimensions (W×D×H)	800×550×620mm
轧辊长度 Padder Length	400mm
轧辊直径 Padder dia	150mm
机台重量 Machine Weight	71kg
电压 Power	380V AC / 50~60Hz

香港：  
KMS Colortech Service Co.Ltd  
Unit 2005 Metro Centre II, 21 Lam Hing Street  
Kowloon Bay, Hong Kong.  
地址：香港九龙湾临兴街 21 号美罗中心二期 20 字楼 2005 室  
电话：(852)27536176 传真：(852)27536049  
电邮：sales@kmscolor.com / kmsgz@vip.163.com  
网址：www.kmscolor.com

国内(partner)：  
广州市同通仪器有限公司  
地址：广州市番禺沙湾福田福龙路民营工业区一街横一街 4 号  
邮编：511483  
广州电话：020-34730153  
广州传真：020-34730152  
广州手机：18675899688