



Auto Bursting Strength Tester BT-A

BT-A自动胀破强度测试仪

型号: BTA



BTA提供日常自检方法



可以用SDC VF 校正布自检。
我司提供校正布数据及方法。

用途

- 自动式胀破强度测试仪，可检测针织物，纸张，无纺布胀破强度。
- 油压法, 马伦式 (Mullen type)。

特点

- 采用UPC-Graphic控制器：
 - 2种操作方法：
 - 胀破后自动返回。
 - 或峰值力到达设置自动返回。
- 自动计算胀破强度, (kpa, psi)。
- 可更换的橡胶膜片。
- 脚踏气动夹紧样办装置。
- 数据打印功能。
- 专为薄膜热熔无纺布贴合的测试功能软件。
- 弹性织物夹具 (选择)。

符合标准

ISO 2758 / GB/T454 / ASTM 3786

论文标题:

SDC VF 校正布应用在纺织测试仪的自检方法及成效。 作者: **KMS colortech**

SDC Verification Fabric 校正布 - 自检



SDC VF 校正布



论文



SDC VF 布证书

Specification规格 :	BTA
试样夹尺寸	Φ 30.5±0.05 mm
弹性膜片尺寸	Φ 80 mm
胀破强度及分辨率	0~7Mpa (1015psi), 0.002MPa
纺织胶片应用范围	0~2Mpa (2000kPa/290psi)
电源	AC220 V, 500 W, 50-60 Hz
机台尺寸mm	420×470×515mm
净重kg	45kg
气压	Max. 2.5 bar




CE欧盟认证

*Subject to continuous product development, specifications change without prior notice
*因应产品持续开发中, 参数规格更新恕不另行通知

消耗件及配件选购 Consumable

- SDC VF2960 校正布 每包1米
SDC VF2960 Verification Fabric PI - Meters 1m/pack (pt320004)
- KMS胀破仪胶膜Ø80mmx3mm(10片/包)
Rubber diaphragm 10pcs/pack (pt301740)
- KMS胀破仪铝膜(KMS)105mmX105mm (20片/包)
Reference aluminium foil 20pcs/pack(pt310431)
- PPI进口校正铝片 (10片/包)
PPI Reference aluminium foil 10pcs/pack (pt103999)

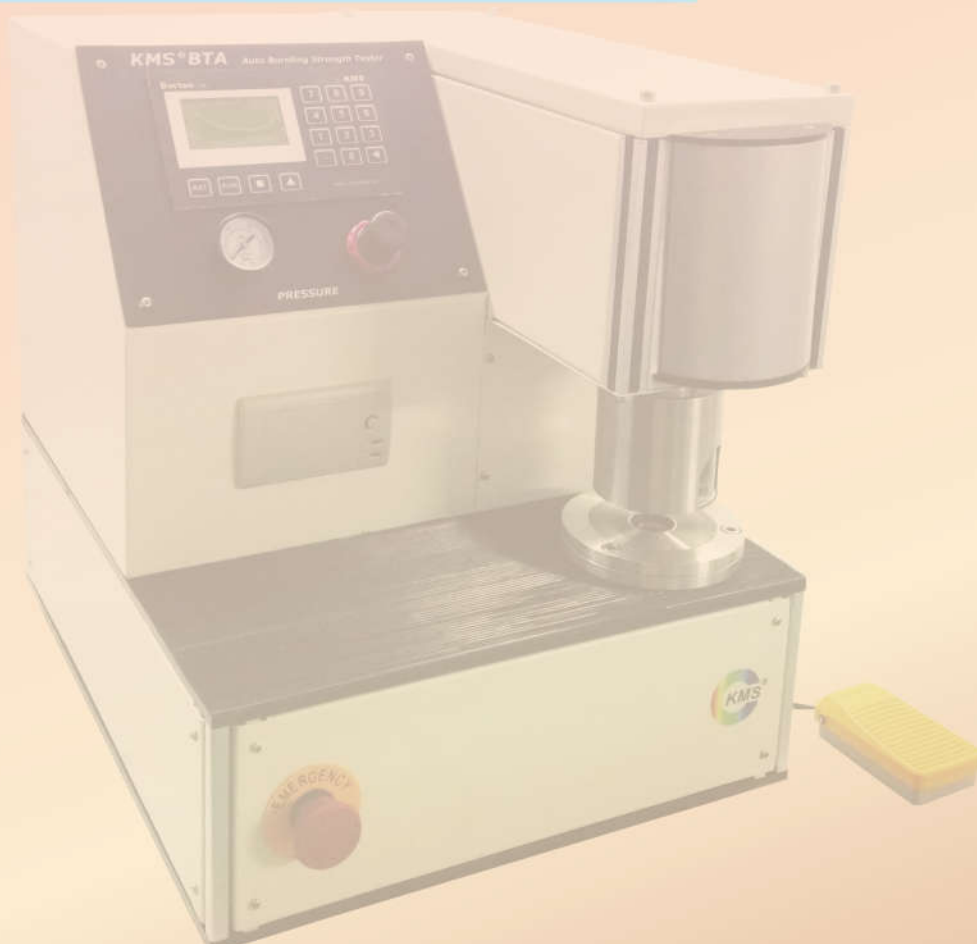

联系方法 Contact us



13302233344
18675899688



12158666
178864880



sales@kmscolor.com



www.kmscolor.com



阿里巴巴

KMS致力各种测试标准



机台示范

代理商 Agent :