



Universal Tensile Strength Tester UST-non PC

UST-non PC强力测试仪

型号:UST-non PC



- 经济
- 准确
- 实用

用途

用于测量纱线、纺织物强力测试, PLC面板上直接按键操作。

特点

- 采用高精度负重传感器 (Loadcell)。
- 断裂后自停返回, 记录断裂时最大强力及伸长度。
- 可选设公制或英制 (gf, kgf, cN, N或lbf) 力度单位。
- 内置窄条打印机, 可打印测试数据。
- 可选择上拉力 (Tensile force) 测试或下压力 (Compress force) 测试, 如钢珠球顶破测试 ball bursting。

UST提供日常自检方法



- SDC VF校正布和参考数据
- 提供日常自检调校方法

符合标准

出厂软件设置

ASTM D5034, D5035, ISO13934-1/2
ASTM D3787(compress force)



气动夹具



纱夹具



顶破夹具



CE欧盟认证

SDC Verification Fabric


校正布 - 自检



SDC VF 校正布

论文标题:

SDC VF 校正布应用在纺织测试仪的自检方法及成效。 作者: KMS colortech

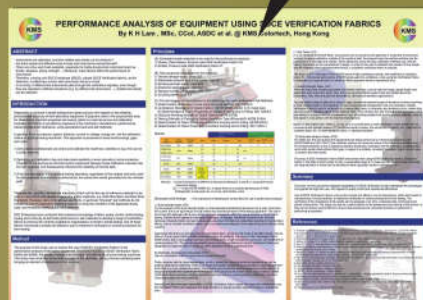

论文



SDC VF布证书

Specification 规格:	UST-non PC		
测量范围	5~250kg (视乎所选的负重传感器)		
负重传感器(Loadcell)	5kgf	50kgf	250kgf
精确度	0.01gf	0.0001kgf	0.001kgf
负重传感器选择 (2个可自动识别位)	选择: 5kgf, 10kgf, 25kgf, 50kgf, 100kgf, 250kgf		
可调夹距	10~500mm		
可调速度	1~500mm/min		
工作电压	500W, 220V, 50/60Hz		
机台尺寸 mm	610 × 590 × 1460mm		
机台重量 kg	100kg		

消耗件及配件选购 Consumable

- SDC VF2955 校正布, 每包1米
SDC VF2955 Verification Fabric PH 1m/pack(pt320004)
- 5kgf, 10kgf, 25kgf, 50kgf, 100kgf, 250kgf 负重传感器
5kgf, 10kgf, 25kgf, 50kgf, 100kgf, 250kgf load cell (pt310180)
- 气动夹具 (上/下) 1对
Pneumatic grip(up&bottom) 1set (pt101008)
- 手动夹具 (上/下) 1对
Mechanical grip (up&bottom) 1set (pt110091)
- 单纱夹具 (上/下) 1对
Single yarn grip(up&bottom) 1set (pt100397)
- 1"夹片 4片/1套
1" Grab test plate 4pcs/pack (pt101055)
- 平夹片 4片/1套
Flat plate plate 4pcs/pack (PT100511)
- 弹性夹片 4片/1套
Elastic grip plate 4pcs/pack (pt101053-B)
- 手动绞纱线样版架 2件/1套
Skein yarn grip 2pcs/pack (pt100398)
- 弓形夹具 2件/1套
Loop test grip 2pcs/pack (pt101060)
- 刺针夹具 1件
Standard Prong grip 1pcs (pt320019)
* 需配合气动夹具或手动夹具一起使用
- 纱线夹胶片 4片/1套
Yarn grip rubber ring 4pcs/pack (pt101054)
- KMS 平夹胶片 6片/盒
Rubber plate 6pcs/pack (pt102227)
*用于1"夹片和平片更换胶片用



联系方法 Contact us

☎ 13302233344
18675899688

🐧 12158666
178864880

@ sales@kmscolor.com

🌐 www.kmscolor.com

代理商 Agent:



阿里巴巴

KMS致力各种测试标准



机台示范