



SOLTESTER SST 日晒色牢度




SST 为座枱式氙灯型 (XENON LAMP) 的日晒色牢度仪。

- 操作简易
- 模拟日照效果, 参照 AATCC16 日晒测试
- 面板 PLC, 可控制及在荧幕上显示, BPT / *BST 温度, **光照能量 w/m^2 , 箱内温度, 照射时间及湿度%RH

规格:

- 氙灯 1500 W
- 能量显示、测量波长在 420 nm
- 测量、显示和控制, BPT / *BST 温度
- 测量及显示箱内照射温度
- 测量、显示及控制箱内湿度%RH
- 设置及显示日晒累积 (KJ / m^2) 能量
- 设置及显示测试日晒时间 (hrs)
- 记录氙灯的耗用时间
- 微电脑操控, 荧屏显示更多数据资料
- 键盘输入
- 200×280 mm 日晒面积
- 外置 20 升水箱 (底座型)
- 电压 220~240 V 50/60 Hz
- 功率: 4 kW
- 机台尺寸 (W × D × H):
800 mm × 460 mm × 480 mm
- 重量: 47 kg

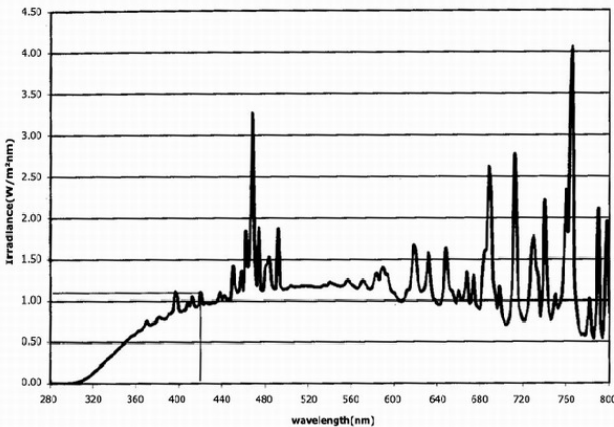

* 附加
** 可手动调换

香港:

KMS Colortech Service Co.Ltd
Unit 2005 Metro Centre II, 21 Lam Hing Street
Kowloon Bay, Hong Kong.
地址: 香港九龙湾临兴街 21 号美罗中心二期 20 字楼 2005 室
电话: (852)27536176 传真: (852)27536049
电邮: sales@kmscolor.com / kmsgz@vip.163.com
网址: www.kmscolor.com

国内(partner):

广州市同通仪器有限公司
地址: 广州市番禺沙湾福田福龙路民营工业区一街横一街 4 号
邮编: 511483
广州电话: 020-34730153
广州传真: 020-34730152
广州手机: 18675899688